

**KUMILEVY NEOPREN CR (26034/N9580) 1 vahvike 1091243**

KUMILEVY NEOPREN CR (26034/N9580) 1 vahvike 1091243

**Materiaali:** CR 65 ±5 °ShA

**Mitat (mm):** 3,0 x 1400 mm x 10 m

**Vahvikkeet:** 1 vahvikekudosta

**Käyttölämpö:** -30°...+70°C

**Väri:** Musta

**Pakkaus:** Rulla 10 m

**Kuvaus**

Vahvikkeellinen kloropreeni CR-kumilevy (Neopreeni) sietää voimakkaita mekaanisia muodonmuutoksia. Luja ja joustava, joten se soveltuu tiivisteiksi, palkeiksi ja vaimentimiksi, kiila- ja kuljetinhihnoiksi. Soveltuu kohteisiin, jotka ovat kosketuksissa mineraali- tai kasviöljyn kanssa. Hyvä öljyn-, otsonin-, laimeiden happojen-/ emästen kestävyys. Ei kestä bensiiniä, hapetettua polttoainetta eikä talouskaasuja.

HUOM! 8,0 – 12,0 mm vahvuuksia ja muita kovuuksia toimitamme tilauksesta.


EAN-koodi:  438206 912430

## Lisätiedot

<b>Tuotenumero / REF. No.</b>	1091243
<b>MATERIAALI / KOVUUS / RUBBER QUALITY/OTHER MATERIAL (°ShA)</b>	CR 65 ±5 °ShA
<b>VÄRI / COLOR</b>	Musta / Black
<b>OMINAISPAINO / SPECIFIC GRAVITY (g/cm<sup>3</sup>)</b>	1,52 g/cm <sup>3</sup>
<b>KÄYTTÖLÄMPÖTILA / OPERATING TEMPERATURE (°C)</b>	-30...+70 °C
<b>OTSONINKESTÄVYYS / OZONE RESISTANCE</b>	Hyvä / Good
<b>SÄÄN KESTÄVYYS / WEATHER DURABILITY</b>	Hyvä / Good
<b>ÖLJYNKESTÄVYYS / OIL RESISTANCE Alifaatt. /Arom.</b>	Roiskeöljyn kestävä / Splash oil resistant
<b>KEMIKAALIEN KESTÄVYYS / CHEMICAL RESISTANCE</b>	Hyvä / Good
<b>KULUTUSKESTÄVYYS / WEAR RESISTANCE</b>	Hyvä / Good
<b>VETOMURTOLUJUUS / TENSILE STRENGTH AT BREAK (MPa )</b>	4 MPa
<b>JÄÄNNÖSPURISTUMA / RESIDUAL COMPRESSION (h/°C/%)</b>	100/30...80
<b>SUOJA-AINEET / PROTECTION OF SUBSTANCES</b>	6 PPD, TMQ, vaha

### RoHS III -direktiivi 2015/863/EU

Kumituotteemme eivät sisällä RoHS III mukaisia aineita yli 0,1%, eikä kadmiumia yli 0,01% kokonaismassasta., Our rubber products do not contain more than 0.1% of RoHS III and no cadmium by more than 0.01% of total mass.

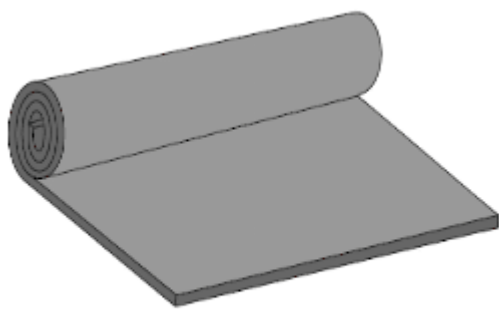

3,0 x 1400 mm x 10 m (1 vahvike)

**1091243**