

MASSALEVY TESNIT BA-S 1097042X

MASSALEVY TESNIT BA-S 1097042X

- Materiaali:** NBR /pohjana aramidikuitu
Mitat (mm): 2,0 (±10%) x 1500 x 1500 mm
Käyttölämpö: Max. +330°C / jatkuva +200°C
Painekesto: Max. 100 bar
Väri: Vihreä
Pakkaus: 1500 x 1500 mm levy

Kuvaus

TESNIT BA-S massalevyllä on hyvät mekaaniset ja kemialliset ominaisuudet. Hyvä öljyn-, polttoaineiden- ja jäähdytysnesteiden kestävyys. Materiaalina on NBR-kumi, jonka pohjana aramidikuitu. Levy on pintakäsitelty grafiitilla / PTFE:llä.

EAN-koodi:




Lisätiedot

Tuotenumero / REF. No.	1097042X
MATERIAALI / KOVUUS / RUBBER QUALITY/OTHER MATERIAL (°ShA)	NBR -Aramidikuitu / Aramid fiber
VÄRI / COLOR	Vihreä / Green
KÄYTTÖLÄMPÖTILA / OPERATING TEMPERATURE (°C)	Max. +330°C
ÖLJYNKESTÄVYYS / OIL RESISTANCE Alifaatt. /Arom.	Hyvä / good
KEMIKAALIEN KESTÄVYYS / CHEMICAL RESISTANCE	Hyvä / Good
PAINEEN KESTÄVYYS / RESISTANCE TO PRESSURE (bar)	Max. 100 bar
VETOMURTOLUJUUS / TENSILE STRENGTH AT BREAK (MPa)	11 MPa
JÄÄNNÖSPURISTUMA / RESIDUAL COMPRESSION (h/°C/%)	100 / 20. . .60

RoHS III -direktiivi 2015/863/EU

Kumituotteemme eivät sisällä RoHS III mukaisia aineita yli 0,1%, eikä kadmiumia yli 0,01% kokonaismassasta., Our rubber products do not contain more than 0.1% of RoHS III and no cadmium by more than 0.01% of total mass.

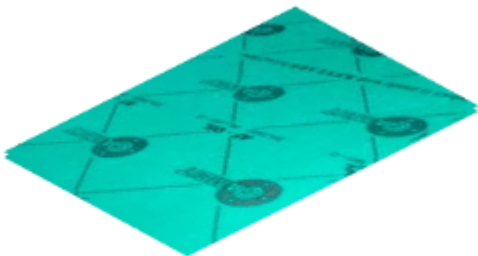

2,0 x 1500 x 1500 mm TESNIT BA-S

1097042X

